

抵抗膜方式タッチパネル — ガラス+ガラスタッチパネル —


高信頼性ガラス+ガラスタッチパネル

■ 国内外の車載メーカーへ純正パネル供給中

MICROの抵抗膜方式タッチパネルは上部、下部ともにガラス基板を用い視認性の良さ、高信頼性をもとに国内外の車載メーカーへ純正パネルとしてご採用頂いております。

ガラスセル～偏光板貼付等の実装迄と、ご希望の出荷形態で製品を提供致します。

構成（カーナビ用タッチパネル）

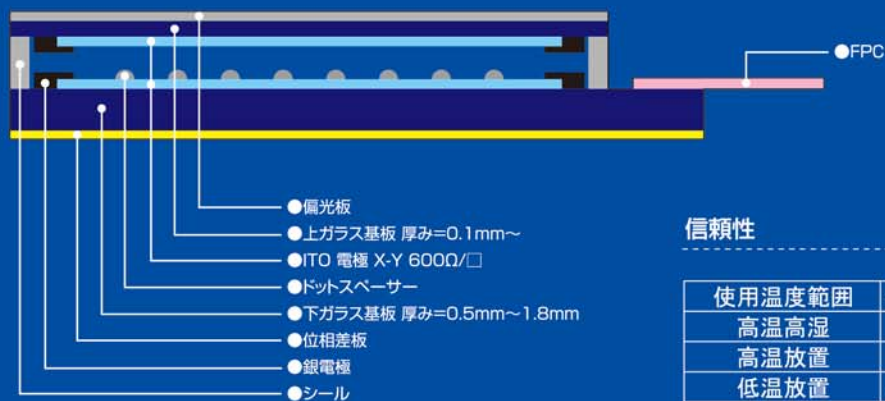

信頼性

使用温度範囲	-30℃~85℃
高温高湿	60℃ × 90%RH 200hr
高温放置	90℃ 240hr
低温放置	-40℃ 240hr
熱衝撃	-40℃~90℃ 240サイクル

偏光板タイプ



AG/ARタイプ

